
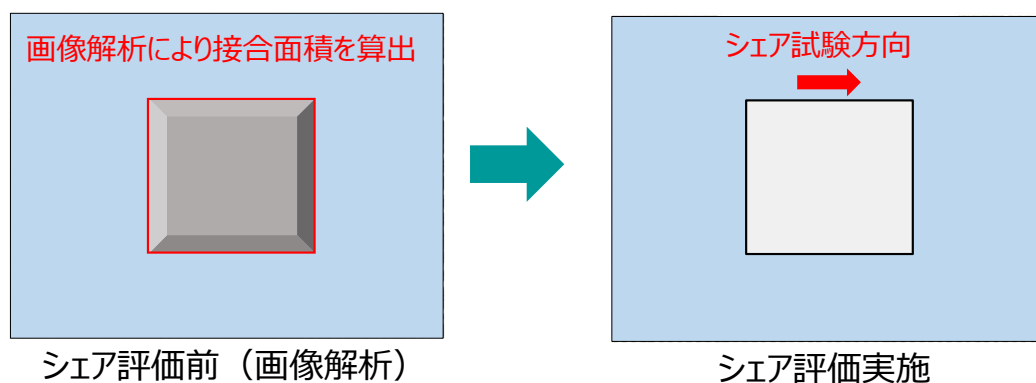


実製品での樹脂密着性 評価（シエア強度測定）

シエア試験による樹脂密着性評価は、当社の独自技術です。パッケージの実製品を使って、樹脂の一部を島状に残して研削し、残った部分を横から剥がす際のせん断荷重で、密着性を評価します。

パッケージよりレーザ加工装置でシエア評価用サンプルを任意のサイズで作製。
実製品での樹脂密着性の接合強度を評価することが可能になりました。

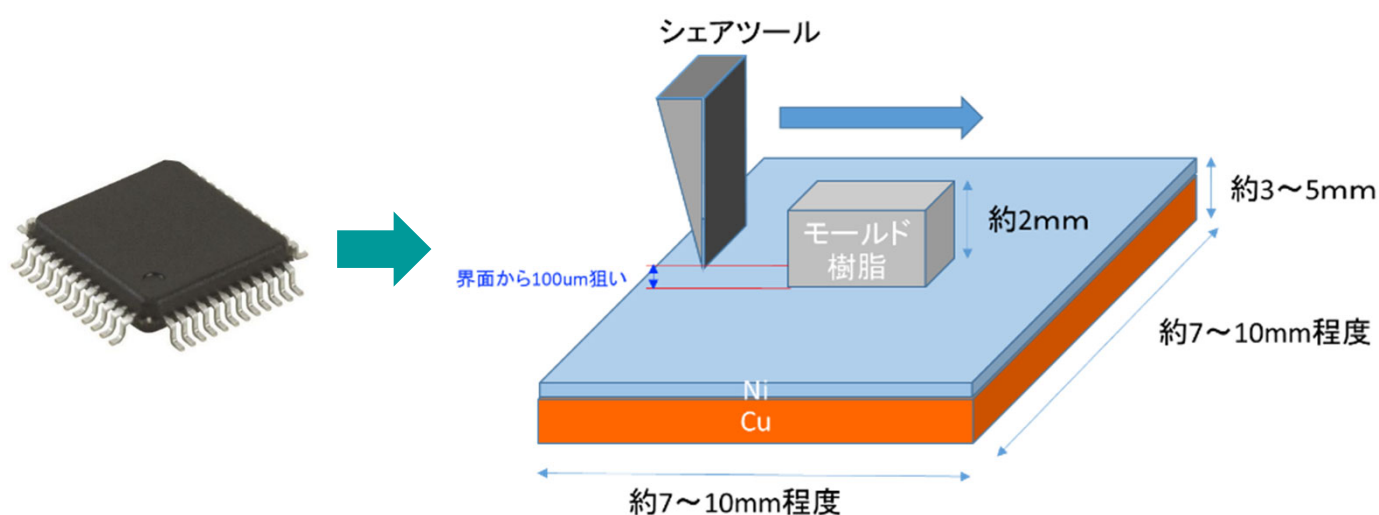

面積(mm ²)	測定値(N)	せん断力(N/mm ²)
2.78	83.04	29.87

この技術資料に関するお問い合わせは、最寄り営業担当に連絡いただくか、もしくは弊社問合せ窓口までお知らせください。
。 mailto:inquiry_eigy@kki.kobelco.com